

SIPHON DE CONDENSAT FLEXIBLE

POUR LES SYSTÈMES CVCA ET LES CLIMATISEURS



CARACTÉRISTIQUES DU SIPHON DE CONDENSAT

SE DÉGAGE SANS BROSSE

Pressez le corps à la main pour déloger les sédiments et rétablir l'écoulement. Aucune brosse ni aucun orifice à ouvrir.

SE RETIRE SANS COUPER

Desserrez les colliers en acier inoxydable à l'aide d'un tourne-écrou pour retirer le siphon au complet, puis réinstallez-le sur les mêmes raccordements.

SANS APPRÊT NI COLLE

Les raccordements à collier s'installent sans temps de durcissement avant la remise en service du système.

S'ADAPTE AUX ESPACES RESTREINTS


Le corps flexible se positionne là où un raccord rigide ne convient pas — dans les espaces à faible dégagement des combles, les placards étroits et au-dessus d'un bac secondaire.

ASSURE L'ÉVACUATION DU BAC

La garde d'eau bloque la pression du ventilateur au niveau de la conduite d'évacuation afin que le condensat s'écoule hors du bac plutôt que d'y refouler.

CONVIENT AUX TUYAUX DE 3/4 PO
(AVEC RÉDUCTION) ET AUX
EMBOÎTURES DE 3/4 PO
(SANS RÉDUCTION)

IL SUFFIT DE PRESSER OU DE
RETIRER LE SIPHON POUR
DÉLOGER LES SÉDIMENTS
OU LES OBSTRUCTIONS

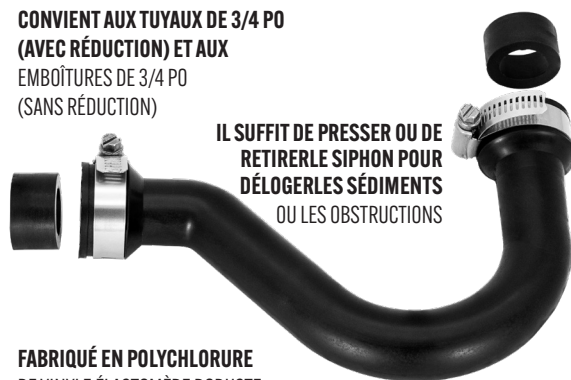

FABRIQUÉ EN POLYCHLORURE
DE VINYLE ÉLASTOMÈRE ROBUSTE

Spécifications

- MATÉRIAU**
Polychlorure de vinyle élastomère
- MATÉRIAU DES COLLIERS**
Acier inoxydable
- PLAGE DE TEMPÉRATURES**
Température maximale de fonctionnement :
140 °F en fonctionnement intermittent
Température minimale de fonctionnement : -30° F
- DIMENSIONS**
1,30 po × 5,00 po × 8,12 po

Numéro de pièce	Description	Qté/caisse
CT-075	Siphon en P flexible de 3/4 po pour systèmes CVCA et climatiseurs	10

Pas De Brosse. Pas De Scie. Il Suffit De Presser.

Un siphon de condensat obstrué nécessite habituellement une brosse, un aspirateur eau et poussière ou une scie. Celui-ci se presse ou se retire en quelques secondes.

Le siphon de condensat flexible de Fernco est moulé en PVC élastomère. Son corps cède sous la pression de la main, suffisamment pour déloger les sédiments et dégager la conduite sans retirer le siphon ni démonter l'ensemble. Si l'obstruction nécessite une intervention supplémentaire, les colliers en acier inoxydable se desserrent à l'aide d'un tourne-écrou afin de retirer le siphon au complet, puis de le réinstaller sur les mêmes raccords — sans coupe ni nouveau collage. Il convient aux tuyaux en PVC de 3/4 po ou aux emboîtures de 3/4 po et se plie pour se positionner là où un raccord rigide ne convient pas.



Siphon De **Condensats**



S'INSTALLE EN QUELQUES MINUTES

Retirez l'ancien siphon et installez le nouveau à l'aide d'un tourne-écrou.

Deux colliers suffisent pour terminer l'installation.



RIEN À MÉLANGER NI À RENSER

Aucun apprêt ni aucune colle requis. Aucune odeur de solvant ne demeure dans la maison du client et aucun résidu à nettoyer sur un plancher fini.



S'ADAPTE LÀ OÙ UN RACCORD RIGIDE NE CONVIENT PAS

Le corps flexible s'adapte aux espaces restreints dans les armoires et épouse l'angle disponible.

SOLUTION IDÉALE POUR

- Systèmes CVCA
- Systèmes de climatisation
- Évacuation des condensats de fournaise
- Conduites d'évacuation des condensats
- Applications de réparation et de remplacement
- Applications CVCA résidentielles
- Applications CVCA commerciales légères